



DOPPO PUROFINO 1K

1K-MICROTEC-SPACHTELMASSE FÜR
FUGENLOSE BÖDEN, WÄNDE UND BÄDER



PURO FINO

1K-Microtec-Spachtelmasse für Böden, Wände
und Bäder im Trocken- und Nassbereich

Mit der gebrauchsfertigen 1K-Microtec-Spachtelmasse entstehen fugenlose Böden, Wände und Bäder mit moderner Spachtelstruktur. Die gebrauchsfertige 1K-Microtec-Spachtelmasse ist ideal für private Wohnräume, Büros, Hotels, Shops und Wellnessbereiche.





— Decke

— Wand

— Boden

Fugenlose & moderne Oberfläche

FÜR ÄSTHETISCHES DESIGN

doppo Purofino verbindet zeitlose Architekturästhetik mit einer authentischen Oberfläche. Feinstes Carrara-Marmor-Mehl und Edelpulver verleihen der Oberfläche Tiefe, Struktur und Widerstandskraft.

Das System ist planungssicher, technisch geprüft und in der Praxis bewährt – mit minimaler Aufbauhöhe von nur ca. 1 mm. Die Oberfläche behält dank der hohen Abriebfestigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen ihre Schönheit und bleibt bei korrekter Abdichtung und Versiegelung dauerhaft wasserdicht.

Die innovative Microtec-Spachtelmasse mit zwei Kornstärken – grob & fein – ermöglicht eine vielfältige Gestaltung von ruhigen Oberflächen bis zu feinen, eleganten Strukturen. Mit einer Auswahl von 64 Farbtönen bietet doppo Purofino ein individuelles und nachhaltig schönes Design.

Entdecken Sie mit doppo Purofino die perfekte Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit für anspruchsvolle Architekturprojekte.

doppo Purofino,
Fein, IBOD-25





FEIN

Violettgrau, IBOD-15



GROB

Warmgrau, IBOD-06



GROB + STRUKTURIERT

Beton, IBOD-08

Einzigartige Eigenschaften & Vorteile

doppo Purofino,
Fein, IBOD-08

FÜR DEN ERFOLG IHRER PROJEKTE

- 1K-Spachtelmasse mit höchster Qualität
- für Boden, Wand und Decke
- für Nassbereiche geeignet
- geringe Auftragsstärke = ca. 1 mm (2 Schichten)
- geringer Verbrauch = ab ca. 1 kg/m² (2 Schichten)
- in 2 Kornstärken – grob & fein
- vereinfachte Anwendung & Vorbereitung
- schnelle Ergebnisse
- wasserundurchlässig
- pflegeleicht
- hohe Chemikalienbeständigkeit dank Versiegelung
- fußwarm und trittsicher
- UV-stabil
- Abriebklasse: A10
- Sehr emissionsarm - EC1 Plus




Abriebfest & pflegeleicht

FÜR LANGLEBIGE OBERFLÄCHEN

Die Microtec-Spachtelmasse ist eine hervorragende Wahl für den privaten und gewerblichen Bereich. Besonders in Bereichen mit hoher Frequentierung und erhöhter Feuchtigkeitsbelastung überzeugt die strapazierfähige Oberfläche durch ihre Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Um sicherzustellen, dass die Oberfläche langfristig wasserundurchlässig, schmutzabweisend und leicht abwischbar bleibt, wird sie mit einer 2K Versiegelung versiegelt. Die Versiegelung schützt die Oberfläche bestmöglich und durch die nahtlose Gestaltung ist sie dauerhaft schön und besonders reinigungsfreundlich. Fugen, in denen sich Schmutz ablagern kann, gehören der Vergangenheit an.

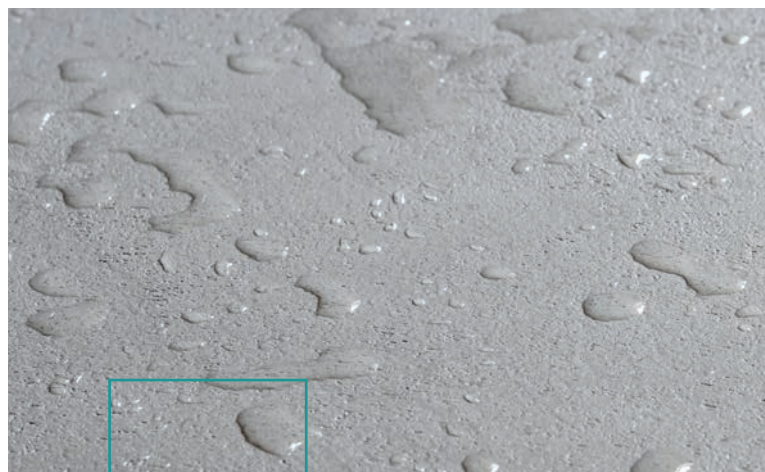

doppo Purofino,
Grob, IBOD-08

1K-Microtec-Spachtelmasse

REVOLUTIONIERT DEN ARBEITSPROZESS

Mischfehler sind ausgeschlossen, die Anwendung ist effizient und wirtschaftlich – bei reduzierten Transport- und Lagerkosten.



1. Eimer öffnen



2. Material aufrühren
& Farbpaste
beimischen



3. Spachteln




Step-by-Step Anleitung

FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS

1. Untergrund entsprechend vorbereiten und 2x mit doppio AC-Grundierung grundieren.*
2. Mit einem Handrührwerk mit Korbrührhaufsatz doppio Purofino inklusive Farbpaste aufmischen.
3. Für die erste Lage doppio Purofino mit geeigneter Traufel auf Kornstärke ca. 0,5 mm aufspachteln.
4. Nach einer Wartezeit von ca. 3 Stunden** wird die Fläche mit einem Schleifgitter der Körnung 220-400 geschliffen und 100% staubfrei gereinigt.
5. Anschließend wird die zweite Schicht doppio Purofino auf Kornstärke ca. 0,5 mm aufgetragen.
6. Wiederholen Sie Punkt 4.
7. Die Fläche mit doppio PurofinoCoat zweimal versiegeln. Wartezeit zwischen den Schichten ca. 4-5 Stunden. Nach ausreichender Trocknung Dichtstoff-Fugen mit doppio Marmorsilikon, doppio Silikon oder doppio Polymer ziehen.

* Estrich, E300, Ebenheit gemäß ÖNORM DIN 18202


** bei Normklimabedingungen




1.



3.



4.




5.



7.

Systemaufbau Bodenfläche

AUF ESTRICH MIT GÜTEKLASSE E300 + ERHÖHTE
ANFORDERUNG AN DIE EBENHEIT GEMÄSS ÖNORM DIN 18202

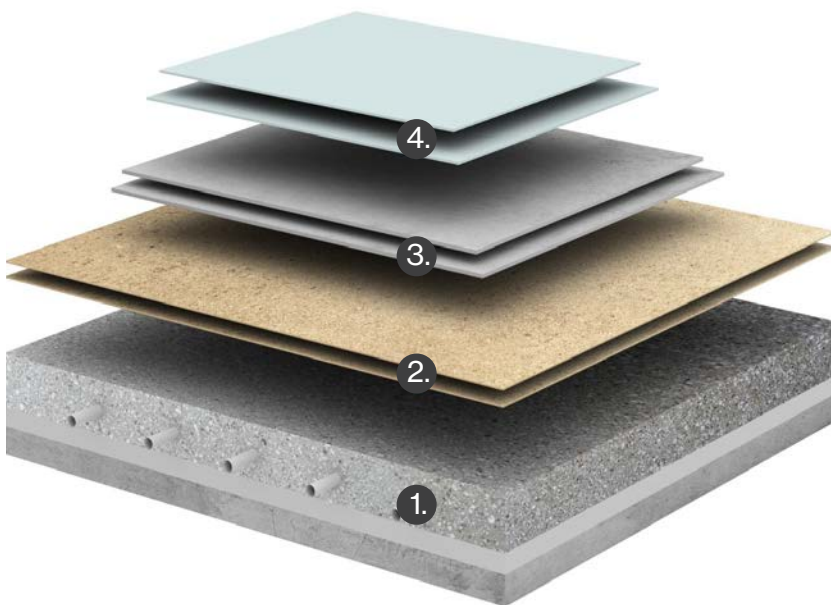

- 1. Untergrund
- 2. doppio AC-Grundierung, 2 Schichten
Haftbrücke, Acryldispersion mit Quarzsand
- 3. doppio Purofino, 2 Schichten
Dünnpachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
- 4. doppio PurofinoCoat, 2 Schichten
2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

Systemaufbau Wandfläche


WANDFLÄCHEN AUF PUTZ BIS 0,5 MM KÖRNUNG



- 1. Untergrund
- 2. doppio AC-Grundierung
Haftbrücke, Acryldispersion mit Quarzsand
- 3. doppio Purofino, 2 Schichten
Dünnpachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
- 4. doppio PurofinoCoat, 2 Schichten
2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

Systemaufbau Wandfläche


WANDFLÄCHEN AUF GIPSKARTONPLATTEN IM NASSBEREICH

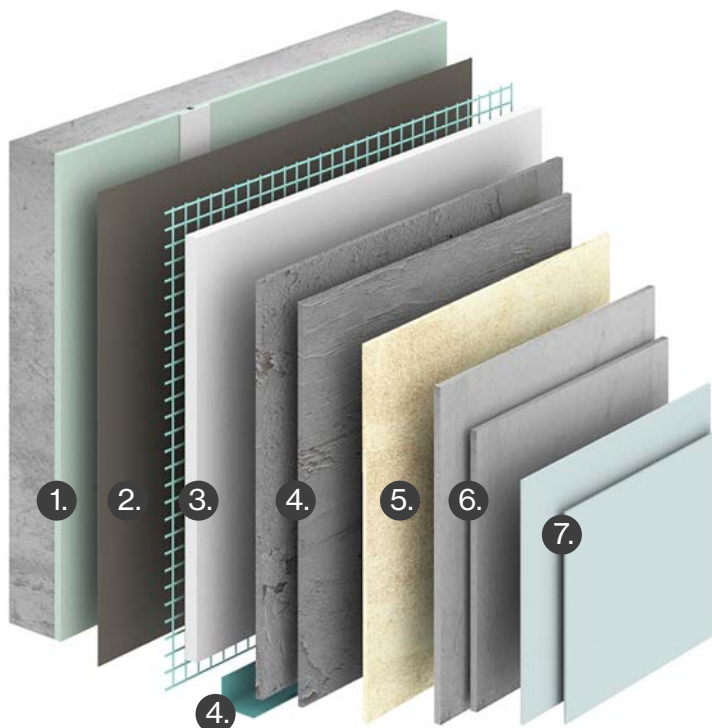

1. Untergrund
2. doppo Tiefengrundierung
Vorimprägnierung
3. Putz-Spachtelgewebe (2,20 x 2,20mm) verkleben
4. doppo Ambiente Abdichtung, 2 Schichten
inkl. Abdichtungsbänder, Innen- /Außenecken, Manschetten
5. doppo AC-Grundierung
Haftbrücke, Acryldispersion mit Quarzsand
6. doppo Purofino, 2 Schichten
Dünnsputtel, ca. 1 mm Schichtstärke
7. doppo PurofinoCoat, 2 Schichten
2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

Systemaufbau Wand- und Bodenfläche

WAND- UND BODENFLÄCHEN AUF FLIESEN IM NASSBEREICH

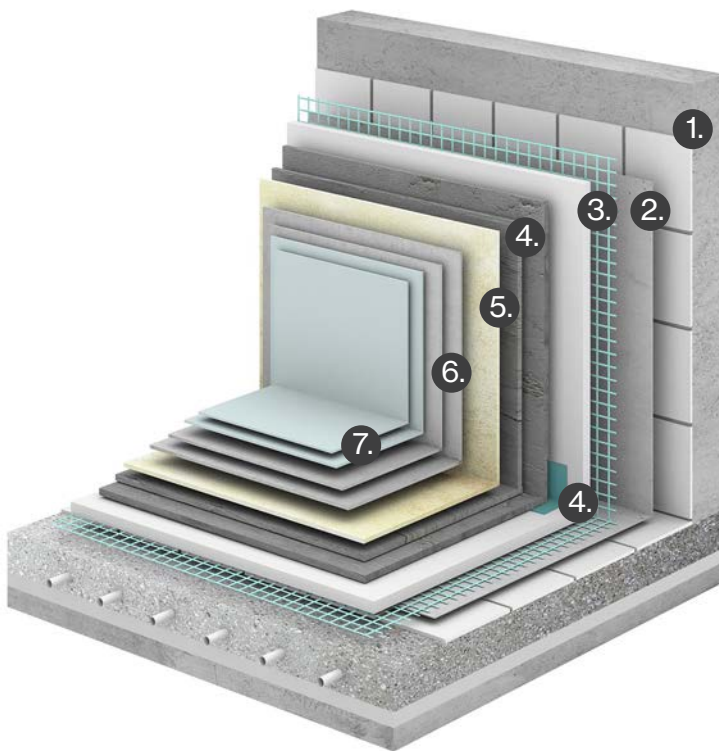

1. Untergrund
2. Fliesenprimer
Haftvermittler
3. Putz-Spachtelgewebe (2,20 x 2,20mm) verkleben
4. doppo Ambiente Abdichtung, 2 Schichten
inkl. Abdichtungsbänder, Innen- /Außenecken, Manschetten
5. doppo AC-Grundierung
Haftbrücke, Acryldispersion mit Quarzsand
6. doppo Purofino, 2 Schichten
Dünnspachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
7. doppo PurofinoCoat, 2 Schichten
2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

IBOD Komplettsystem

B = Bodenflächen

W = Wandflächen

Um den Untergrund optimal vorzubereiten und ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir unsere zusätzlichen Produkte für das perfekte Finish der IBOD Oberflächen.

VORARBEITEN

		Gebinde/Größe	Verbrauch
B	doppo Nivell - Ausgleichsmasse	25 kg	ca. 2,00 kg/m ² /mm
B & W	doppo Standfest – Spachtelmasse	25 kg	ca. 1,60 kg/m ² /mm
W	doppo Wandimprägnierung	5 kg	ca. 0,15 l/m ²
B & W	doppo Vetroplast – Fliesenspachtel	5 / 10 kg	ca. 0,30 kg/m ²

ABDICHTUNG

		Gebinde/Größe	Verbrauch
B & W	doppo Ambiente Abdichtung	15 kg	ca. 3,00 kg/m ²
B & W	doppo Armierungsgewebe	50 lfm / 4 x 4 mm	
B & W	doppo Abdichtungsband	50 lfm	
W	doppo Wandmanschetten	10 x 10 cm / DM 35 mm	
B & W	doppo Innen-/Außenecken	14 x 14 cm	

GRUNDIERUNG

		Gebinde/Größe	Verbrauch
B	doppo Epoxidharz ungefüllt	20 kg	ca. 0,50 kg/m ²
B	doppo Grundierharz gefüllt	25 kg	ca. 1,00 kg/m ²
B & W	doppo AC-Grundierung	5 kg / 15 kg	ca. 0,35 kg/m ² /Schicht

VERSIEGELUNG & DICHTSTOFFE

	Gebinde/Größe	Verbrauch
doppo PurofinoCoat	5,00 kg	ca. 0,10 kg/m ² /2-Schichten
doppo Marmorsilikon	310 ml	ca. 5-7 lfm.
doppo Silikon	310 ml	ca. 5-7 lfm.
doppo Polymer	290 ml	ca. 5-7 lfm.

TRENNWANDBAND

Trennwandband anthrazit, 5mm

Trennwandband anthrazit + weiß, 8 mm

Optimale Vorbereitung

	UNTERGRÜNDE	VORBEREITEN	GRUNDIERUNG
BÖDEN	Zementestrich E300	Oberfläche schleifen, Risse und Löcher schließen, Trennwandbänder anbringen	2 Schichten doppio AC-Grundierung oder doppo Grundierharz gefüllt
	Fliesen	Mit Diamantscheibe schleifen, Hohlstellen kontrollieren/aus- bessern, Trennwandbänder anbringen, Fliesenbild mit doppo Vetroplast egalisieren, Abdichtung lt. Norm* oder mit doppo Grundierharz gefüllt egalisieren/grundieren	doppo AC-Grundierung (nur bei doppo Vetroplast)
WÄNDE	Rigips	Oberfläche schleifen, Wandimprägnierung, Putz-Spachtelgewebe verkleben, Abdichtung lt. Norm*	doppo AC-Grundierung
	Fliesen	Mit Diamantscheibe schleifen, Fliesenprimer auftragen, Putz-Spachtel- gewebe einnetzen und Fliesenbild egalisieren, Abdichtung lt. Norm*	doppo AC-Grundierung

**Nassbereich*

Die Aufstellung dient zur Übersicht.

Die Verarbeitungshinweise und Technischen Datenblätter sind zu beachten.

IBOD

Farbkollektion

Entdecken Sie unsere 64 Farben, von intensiver Farbpigmentierung bis hin zu naturnahen Tönen. Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Wirkung der Farbe und dem perfekten Zusammenspiel der Strukturen die richtige Ausstrahlung.



Rohweiss
IBOD-01



Naturweiss
IBOD-02



Champagner
IBOD-03



Vanille
IBOD-04



Creme
IBOD-05



Warmgrau
IBOD-06



Rauchquarz
IBOD-07




Beton
IBOD-08




Delphingrau
IBOD-09




Seidengrau
IBOD-10




Schottergrau
IBOD-11




Mittelgrau
IBOD-12




Taubengrau
IBOD-13




Aschgrau
IBOD-14




Violettgrau
IBOD-15



Moorgrau
IBOD-16



Granit
IBOD-17




Terra
IBOD-18




Seidenbeige
IBOD-19




Nude
IBOD-20




Cappuccino
IBOD-21



Sand
IBOD-22




Karamell
IBOD-23



Ocker
IBOD-24




Graubraun
IBOD-25




Taupe
IBOD-26




Haselnuss
IBOD-27




Lehm
IBOD-28




Nougat
IBOD-29



Schokolade
IBOD-30




Pistazie
IBOD-31




Lindgrün
IBOD-32




Olivgrün
IBOD-33




Schlamm
IBOD-34




Efeu
IBOD-35




Graphit
IBOD-36




Babyblau
IBOD-37




Regenblau
IBOD-38




Hortensien
IBOD-39




Eisblau
IBOD-40




Nordlichter
IBOD-41




Pazifik
IBOD-42




Lachs
IBOD-43




Flamingorosa
IBOD-44




Rouge
IBOD-45




Himbeere
IBOD-46




Kastanie
IBOD-47




Wilder Wein
IBOD-48




Kirschblüte
IBOD-49




Flieder
IBOD-50




Zimt
IBOD-51



Puderrosa
IBOD-52




Heidelbeere
IBOD-53




Veilchen
IBOD-54

TRENDTÖNE




Butterblume
IBOD-55




Orange
IBOD-56




Pink
IBOD-57




Beere
IBOD-58



Fuchsia
IBOD-59




Orchidee
IBOD-60




Gletschersee
IBOD-61



Mint
IBOD-62



Marineblau
IBOD-63



Kiwi
IBOD-64

Oberflächen für jeden Einsatzbereich

DOPPO AMBIENTE WAND

Die mineralisch gebundene Spachtelmasse doppo Ambiente Wand ist ein auf Kalkhydrat und Weißzement basierender sehr atmungsaktiver, nachhaltiger, ökologischer Designputz zur kreativen Wand- und Deckengestaltung für Innenbereiche.



DOPPO WASCHPUTZ MEDITERRAN

Der doppo Waschputz Mediterran ist ein rein mineralischer Kalkputz mit Edelhydrat, Kaolinerde, Marmormehlen und anorganischen Füllstoffen und dadurch hervorragend für nachhaltiges, ökologisches, biologisches Bauen und Sanieren geeignet.



DOPPO AMBIENTE BODEN

Das zeitlose Upgrade: Der Gussboden doppio Ambiente Boden ist ein mineralischer Bodenbelag in schlichter Betonoptik. Der Bodenbelag ist für leichte bis mittelschwere Belastungen im Innenbereich geeignet.



Ambiente Boden,
IBOD-16

DOPPO AMBIENTE GUSSTERRAZZO

Für Flächen in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Ausstellungen, Schulen, Museen und in privaten Wohnbereichen. Überall, wo hohe Ansprüche an die Oberfläche und an die Ästhetik gestellt werden, ist der doppio Ambiente Gussterrazzo aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit ideal.



Terrazzo,
G503



Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach / Austria

T +43 5337 65538-0
E info@ibod.at
W ibod.at



Fugenlose Böden erleben.

Besuchen Sie unseren Schauraum oder entdecken Sie
Referenzprojekte, Farbtöne und Systemlösungen unter:
www.ibod.at



@ibod.at_official

IBOD Partnerbetrieb:



Gedruckt nach der Richtlinie des
Österreichischen Umweltzeichens
„Druckerzeugnisse“,
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017